






Maßstab 1:1
MADRID Silver Line Türschild

Silver Line





-  Garderobe
-  Schließfächer
- wc Toilette  




Unsere Innenaufsteller können exakt nach Ihren Vorgaben gefertigt werden und passen sich so nahtlos in die vorhandene Architektur ein.




↑ Fahnschilder werden platzsparend an der Wand angebracht und sind dennoch auffällig da sie in den Raum zeigen.

← Ein Wandwegweiser ist immer eine gute Wahl, wenn viele Informationen gezeigt werden müssen.



Haupt-/Etagenwegweiser (modular)




Innenaufsteller

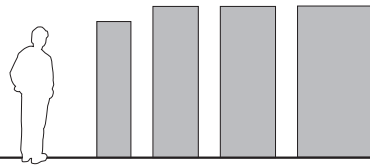


Außenaufsteller

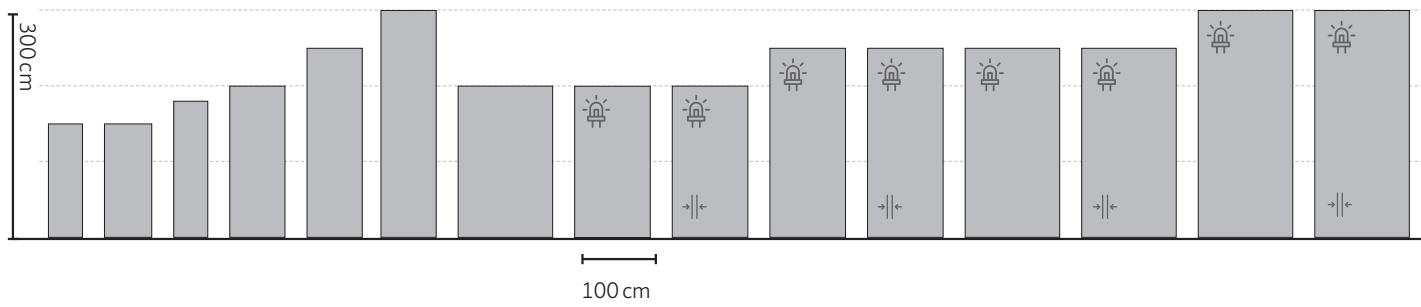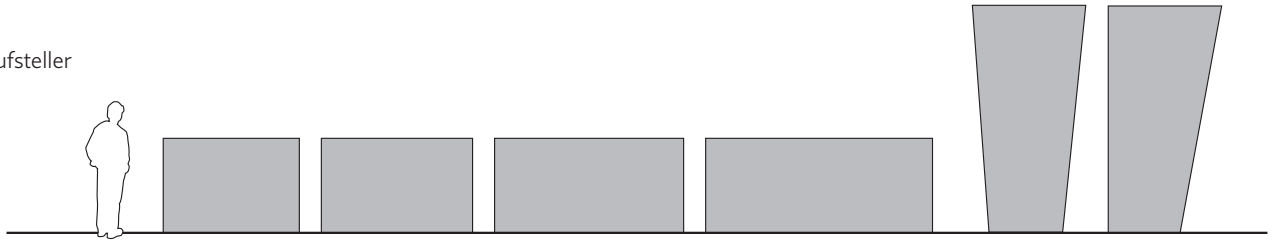


Hauptwegweiser/Außenschild

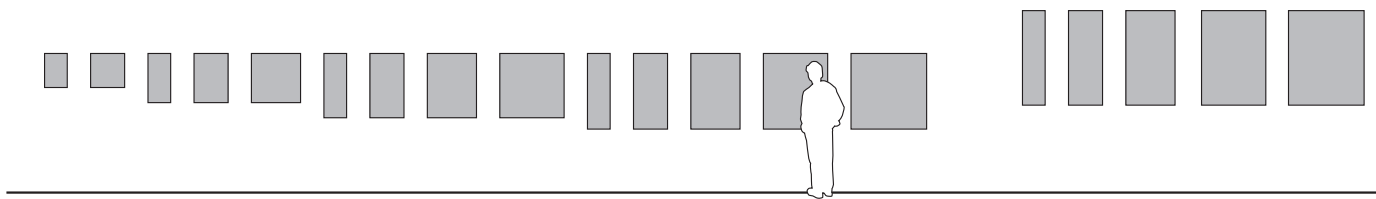


Türschilder/Wegweiser

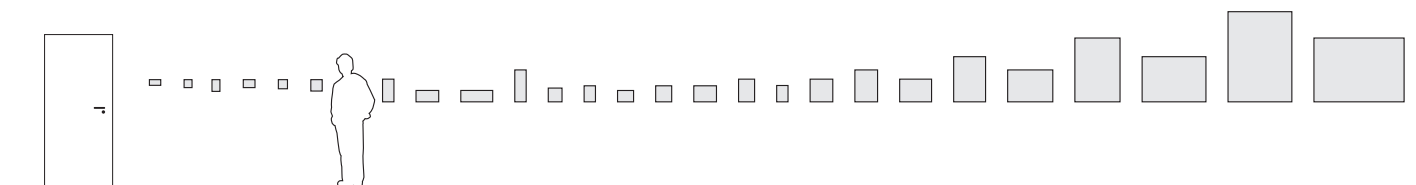

EasyFlexx

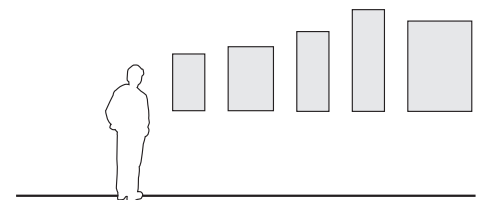

Deckenhänger



Fahnen­schilder



doppelseitig



Direktbe-
schriftung





Papierflexibel




mit LED-Beleuch-
tung lieferbar



mit LED-
Flächenlicht

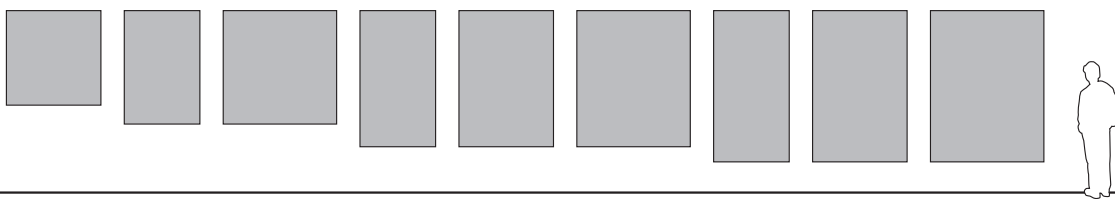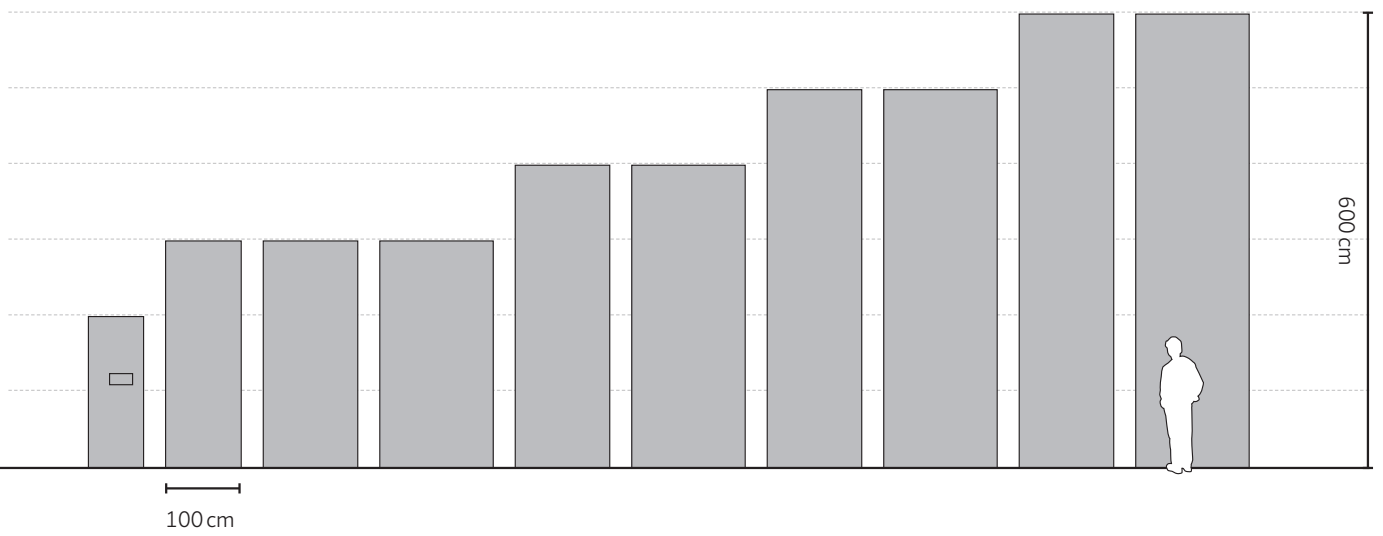


Sonderanwendungen

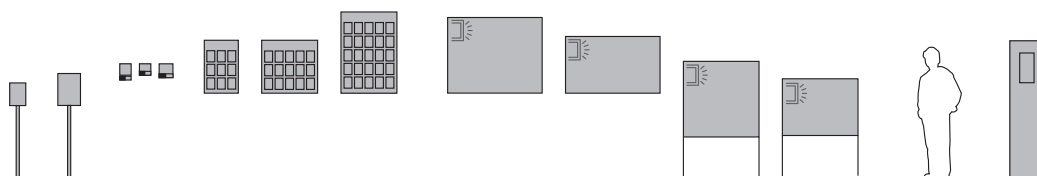

● Silver Line – **Außenaufsteller Magnum XL**



Die Seitenpfosten bestehen aus einem silberfarbenen eloxierten Aluminiumprofil. Zusätzliche, verdeckt liegende Verbindungsprofile sorgen für die nötige Stabilität und dienen dem Beschriftungsträger aus Aluminiumverbund in Silber RAL 9006 (Weißaluminium) oder verkehrsweiß RAL 9016 als Verstärkung. Der Aufsteller ist oben mit einem Deckel verschlossen. Die Tiefe beträgt gesamt 167 mm. Die Montage erfolgt über die verlängerten Verstärkungsrohre oder Bodenplatten (bitte separat bestellen – siehe unten!), die von außen verschraubt werden.

Format Aufsteller H x B [mm]	Profilstärke T [mm]	Beschriftungs- fläche H x B [mm]	Windlastzone	Montage	ID-Nummer
3.000 x 1.000	167	3.000 x 995,5	2	Version 1	7982
3.000 x 1.250	167	3.000 x 1.245,5	2	Version 1	7983
3.000 x 1.500	167	3.000 x 1.495,5	2	Version 2	7984
4.000 x 1.250	167	4.000 x 1.245,5	2	Version 2	7978 
4.000 x 1.500	167 *	4.000 x 1.495,5	2	Version 2	7979
5.000 x 1.250	167 *	5.000 x 1.245,5	2	Version 2	7980
5.000 x 1.500	167 *	5.000 x 1.495,5	2	Version 2	7981
6.000 x 1.250	167 *	6.000 x 1.245,5	1	Version 3	7985
6.000 x 1.500	167 *	6.000 x 1.495,5	1	Version 3	8054

Stahlrohre	2 Verzinkte Stahlrohre 140 x 80 x 6 x 1.000 mm	8066
Montage Vers. 1	2 Bodenplatten Typ 1, Stahl verzinkt, 250 x 250 x 25 mm 4 Bohrungen Ø 18 mm, Schaft 140 x 80 x 6 x 500 mm	8055
Montage Vers. 2	2 Bodenplatten Typ 2, Stahl verzinkt, 300 x 300 x 25 mm 4 Bohrungen Ø 26 mm, Schaft 140 x 80 x 6 x 500 mm	8056
Montage Vers. 3	keine Bodenplatten erhältlich!	–


* Beschriftungsträger ist geteilt.
Individuelle Formate auf Anfrage.

● Silver Line – **Außenaufsteller Trapez**



Silberfarbener eloxierter Aluminiumrahmen in Trapez-Form, doppelseitig eingelassene Aluminiumverbundplatten 3 mm, Silber RAL 9006 (Weißaluminium) oder verkehrsweiß RAL 9016, Format 3.000 mm hoch, 1.500 mm breit (unten 974 mm). Tiefe 80 mm, inkl. um 500 mm verlängerte Verstärkungsrohre zum Einbetonieren.

Format Aufsteller H x B [mm]	Profilstärke T [mm]	Beschriftungs- fläche H x B [mm]	Windlastzone	ID-Nummer
3.000 x 1.500	80	3.000 x 1.495,5	2	10471

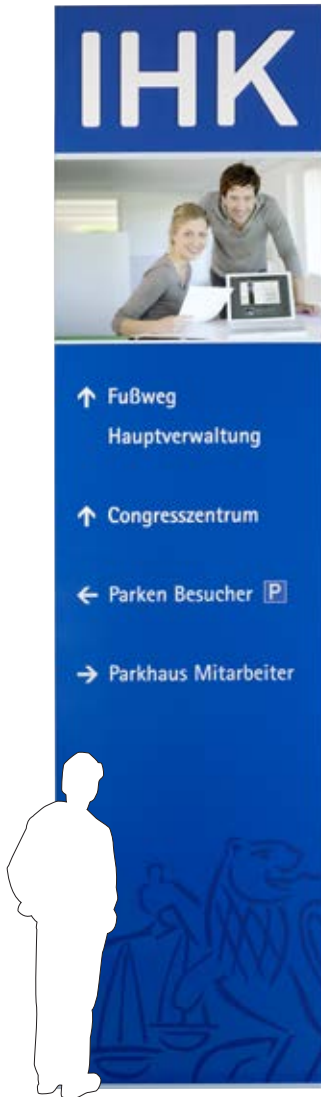

MADRID Silver Line –
Außenaufsteller Magnum XL



↑
**bis maximal
6 Meter Höhe
möglich!**



MADRID Silver
Line – **Außen-**
aufsteller Segel



3 Meter hoch!

MADRID Silver
Line – **Außen-**
aufsteller Trapez

● Silver Line – **Außenaufsteller Segel**



Silberfarben eloxierter Aluminiumrahmen in Segel-Form, doppelseitig eingelassene Aluminiumverbundplatten 3 mm, silber RAL 9006 (Weißaluminium) oder verkehrsweiß RAL 9016, Format 3.000 mm hoch, 1.500 mm breit (unten 862 mm). Tiefe 80 mm, inkl. um 500 mm verlängerte Verstärkungsrohre zum Einbetonieren.

Format Aufsteller H x B [mm]	Profilstärke T [mm]	Beschriftungs- fläche H x B [mm]	Windlastzone	ID-Nummer
3.000 x 1.500	80	3.000 x 1.495,5	2	10470

● Silver Line – **Außenaufsteller**



Der Grundkörper besteht aus einem silberfarbenen eloxierten Aluminiumrahmen, der auf Gehrung geschnitten ist. Zusätzliche, verdeckte Verbindungsprofile sorgen für die nötige Stabilität und dienen dem Beschriftungsträger aus Aluminiumverbund (3 mm) in RAL 9006 weißaluminium oder RAL 9016 verkehrsweiß als Verstärkung. Die Tiefe beträgt gesamt 80 mm. Eine Montage erfolgt mit den um 500 mm verlängerten Verstärkungsrohren (Stahl 60 x 60 mm) oder wahlweise mittels Bodenplatten.

Format Aufsteller H x B [mm]	Profilstärke T [mm]	Beschriftungs- fläche H x B [mm]	Windlastzone	Bodenplatten	ID-Nummer
1.500 x 625	80	1.497,5 x 620,5	2	A	7884
2.000 x 730	80	1.997,5 x 725,5	2	A	2518 
2.500 x 730	80	2.497,5 x 725,5	2	A	2528
3.000 x 730	80	2.997,5 x 725,5	2	B	2537
2.000 x 1.000	80	1.997,5 x 995,5	2	A	2514
2.500 x 1.000	80	2.497,5 x 995,5	2	B	2522 
3.000 x 1.000	80	2.997,5 x 995,5	2	B	2531
2.000 x 1.250	80	1.997,5 x 1.245,5	2	B	2516
2.500 x 1.250	80	2.497,5 x 1.245,5	2	B	2526
3.000 x 1.250	80	2.997,5 x 1.245,5	1	B	2533

Querformat:

1.250 x 1.800	80	1.247,5 x 1.795,5	2	A	2504
1.250 x 2.000	80	1.247,5 x 1.995,5	2	A	2508
1.250 x 2.500	80	1.247,5 x 2.495,5	2	A	2510
1.250 x 3.000	80	1.247,5 x 2.995,5	2	A	2512

Alle MADRID Außenaufsteller können mit Bodenplatten zum Aufdübeln geliefert werden.

- A** 2 Bodenplatten, Stahl verzinkt, 250 x 250 x 15 mm,
4 Bohrungen Ø 14 mm, Schaft 60 x 60 x 3 x 600 mm
- B** 2 Bodenplatten, Stahl verzinkt, 250 x 250 x 25 mm,
4 Bohrungen Ø 18 mm, Schaft 60 x 60 x 6 x 1.000 mm



Außenaufsteller Magnum XL

Farbwahl
Beschriftungsträger

**Auf Wunsch mit
Beschriftungsservice.**
Bitte anfragen!



**bis maximal
6 Meter Höhe
möglich!**

3 Meter hoch!

Farbwahl
Beschriftungsträger

**Auf Wunsch mit
Beschriftungsservice.**
Bitte anfragen!

wahlweise:
Bodenplatte
Seite 36, 38

+

+

+

+

+

+

wahlweise verlängerte
Verstärkungsrohre
zum Einbetonieren,
S. 36

inklusive verlängerte
Verstärkungsrohre
zum Einbetonieren.

● Silver Line – Außenaufsteller mit LED-Beleuchtung



Der Grundkörper besteht seitlich aus silberfarbenen eloxierten Aluminiumprofilen, die mit Hohlkammerprofilen und Winkeln oben und unten miteinander verbunden sind. Durch die beidseitigen Beschriftungsträger aus opalem Acrylglas mit einer Stärke von 4 mm wird mit der innenliegenden LED-Technik eine homogene Ausleuchtung erzielt. Bei der einseitigen Ausführung ist die Rückseite aus Aluminiumverbund (Sichtseite RAL 9016 verkehrsweiß oder RAL 9006 weißaluminium); die Gesamttiefe beträgt 113 mm. Die Montage erfolgt mit um 500 mm verlängerten Verstärkungsrohren aus Stahl (60 x 60 mm) oder optional durch Bodenplatten.

Format Aufsteller H x B [mm]	Profilstärke T [mm]	Beschriftungs- fläche H x B [mm]	Beleuchtung	Windlastzone	Bodenplatten	ID-Nummer
2.000 x 1.000	113	1.955 x 856	einseitig	2	A	9164
2.500 x 1.000	113	2.455 x 856	einseitig	2	B	9165
2.500 x 1.250	113	2.455 x 1.106	einseitig	2	B	9166
3.000 x 1.250	113	2.955 x 1.106	einseitig	2	B	9167
2.000 x 1.000	113	1.955 x 856	doppelseitig	2	A	9172
2.500 x 1.000	113	2.455 x 856	doppelseitig	2	B	9173
2.500 x 1.250	113	2.455 x 1.106	doppelseitig	2	B	9174
3.000 x 1.250	113	2.955 x 1.106	doppelseitig	1	B	9175

Alle MADRID Außenaufsteller mit LED-Beleuchtung können mit Bodenplatten zum Aufdübeln geliefert werden

A 2 Bodenplatten, Stahl verzinkt, 250 x 250 x 15 mm, 4 Bohrungen Ø 14 mm, Schaft 60 x 60 x 3 x 600 mm

B 2 Bodenplatten, Stahl verzinkt, 250 x 250 x 25 mm, 4 Bohrungen Ø 18 mm, Schaft 60 x 60 x 6 x 1.000 mm



**Gleichmäßig
ausgeleuchtete
Fläche mit
enormer
Leuchtkraft!
2.000 lm
(Lumen)**

Weitere Artikel
mit LED-Beleuch-
tung finden Sie
auf Seite 233.



● Silver Line – Wandschild mit LED-Beleuchtung



Der Grundkörper besteht seitlich aus silberfarbenen eloxierten Aluminiumprofilen, die mit Hohlkammerprofilen und Winkel oben und unten miteinander verbunden sind. Durch den einseitigen Beschriftungsträger aus opalem Acrylglas (Stärke: 4 mm) wird mit der innenliegenden LED-Technik eine homogene Ausleuchtung erzielt.

Format Aufsteller H x B [mm]	Profilstärke T [mm]	Beschriftungs- fläche H x B [mm]	Beleuchtung	ID-Nummer
750 x 1.000	113	705 x 856	einseitig	10013
750 x 1.250	113	705 x 1.106	einseitig	10011
1.000 x 1.000	113	955 x 856	einseitig	10012
1.000 x 1.250	113	955 x 1.106	einseitig	9323



Auch als Sonderanfertigung
freistehend außen möglich.



**Gleichmäßig
ausgeleuchtete
Fläche mit
enormer
Leuchtkraft!
2.000 lm
(Lumen)**

● Silver Line – **Außenaufsteller mit Wechselplatte**



Der Grundkörper besteht seitlich aus silberfarbenen eloxierten Aluminiumprofilen, die mit Hohlkammerprofilen und Winkeln oben und unten miteinander verbunden sind. Die doppelseitigen Beschriftungsträger sind aus Aluminiumverbund (3 mm) in RAL 9006 weißaluminium oder RAL 9016 verkehrsweiß. Die Gesamttiefe beträgt 113 mm. Die Montage erfolgt durch um 500 mm verlängerten Verstärkungsrohren aus Stahl (60 x 60 mm) oder optional über Bodenplatten.

Format Aufsteller H x B [mm]	Profilstärke T [mm]	Beschriftungs- fläche H x B [mm]	Windlastzone	Bodenplatten	ID-Nummer
2.000 x 1.000	113	1.955 x 856	2	A	10748
2.500 x 1.000	113	2.455 x 856	2	B	10749
2.500 x 1.250	113	2.455 x 1.106	2	B	10750
3.000 x 1.250	113	2.955 x 1.106	2	B	10751

Alle MADRID Außenaufsteller mit LED-Beleuchtung können mit Bodenplatten zum Aufdübeln geliefert werden

A 2 Bodenplatten, Stahl verzinkt, 250 x 250 x 15 mm, 4 Bohrungen Ø 14 mm, Schaft 60 x 60 x 3 x 600 mm

B 2 Bodenplatten, Stahl verzinkt, 250 x 250 x 25 mm, 4 Bohrungen Ø 18 mm, Schaft 60 x 60 x 6 x 1.000 mm



● Silver Line – **Außenaufsteller Economy**



Der Aufsteller besteht aus einem silberfarbenen eloxierten Aluminiumrahmen, der auf Gehrung geschnitten ist. Zusätzliche, verdeckte Verbindungsprofile sorgen für die nötige Stabilität. Die doppelseitigen Beschriftungsträger sind aus Aluminiumverbund (3 mm) in Silber RAL 9006 weißaluminium oder RAL 9016 verkehrsweiß. Die Tiefe beträgt gesamt 45 mm. Eine Montage erfolgt durch die um 300 bzw. 500 mm verlängerten Seitenpfosten. Für diese Ausführung gibt es keinen statischen Nachweis. Die beiden Modelle mit der reduzierten Bautiefe von 45 mm sind eine äußerst preiswerte Alternative!

Format Aufsteller H x B [mm]	Profilstärke T [mm]	Beschriftungsfläche H x B	ID-Nummer
1.500 x 450	45	1.497,5 x 445,5	8668
1.800 x 450	45	1.797,5 x 445,5	8669



● Silver Line – **Briefkastenstele**



Der Grundkörper besteht aus zwei Seitenpfosten aus silberfarbenen eloxiertem Aluminium, einem Deckel und beidseitig aufgebrachten Aluminiumverbundplatten in RAL 9006 weißaluminium oder RAL 9016 verkehrsweiß. Standardmäßig ist die Außenstele im Format 2.000 x 730 mm erhältlich. Individuelle Formate, Beschriftungen und Farblackierungen können auf Wunsch realisiert werden. Der spritzwassergeschützte Einwurfschlitz befindet sich auf der Frontseite. Die Entnahme der Postsendungen erfolgt über eine abschließbare Drehtüre auf der Rückseite. Die Gesamttiefe beträgt 167 mm. Der innenliegende Briefkasten misst 440 x 370 x 160 mm (H x B x T) und kann ein hohes Volumen an Tagespost aufnehmen. Die Stele eignet sich besonders für Unternehmen und Behörden.

Format Aufsteller H x B [mm]	Profilstärke T [mm]	ID-Nummer
2.000 x 730	167	9005

Die MADRID Briefkastenstele wird standardmäßig mit um 500 mm verlängerten Seitenpfosten geliefert.

Kontaktieren Sie uns für individuelle Wünsche – wie Ausfräsungen für Klingeln, Gegensprechanlage oder Kameras: +49 9621 605-200




● Silver Line – Hauptwegweiser/Außenschild Wandmontage



Dieser Hauptwegweiser ermöglicht individuelle Kombinationen mit verschiedenen Formaten und Beschriftungsmöglichkeiten. Schlank und elegant können auf großen Flächen Informationen stilvoll weitergegeben werden. Die Beschriftung erfolgt dabei direkt auf den Grundkörper – oder für schnell austauschbare Informationen über aufmontierte Wechselmodule. Eine einfache und schnelle Lösung. Schicken Sie uns dazu bitte eine vermaßte Zeichnung mit Kennzeichnung der Elemente, die zum Wechseln der Beschriftung sein sollen und notieren sie, ob die Türschilder/Wegweiser seitlich oder nach oben geöffnet werden sollen.

Die Grundkonstruktion besteht aus einem umlaufenden, silberfarbenen eloxierten Aluminiumrahmen, der exakt auf Gehrung geschnitten und über verdeckte Winkel verbunden ist. Rückseitig sind diese mit Aufhängelaschen (Sternstanzung) versehen. Als Beschriftungsträger dient eine frontseitig angebrachte Aluminiumverbundplatte (3 mm) in Silber RAL 9006 weißaluminium oder RAL 9016 verkehrsweiß. Die Gesamttiefe für kleinere Formate beträgt 16 mm, für große Ausführungen 22,8 mm.

Schildformat H x B [mm]	Stärke Profil T [mm]	Beschriftungs- fläche H x B [mm]	ID-Nummer
450 x 300	16	447,5 x 297,5	8804
450 x 450	16	447,5 x 447,5	3003
650 x 300	16	647,5 x 297,5	8805
650 x 450	16	647,5 x 447,5	3005
650 x 650	16	647,5 x 647,5	3007
850 x 300	16	847,5 x 297,5	8806
850 x 450	16	847,5 x 447,5	3009
850 x 650	16	847,5 x 647,5	3011
850 x 850	16	847,5 x 847,5	3013
1.000 x 300	16	997,5 x 297,5	8807
1.000 x 450	16	997,5 x 447,5	2970
1.000 x 650	16	997,5 x 647,5	2972
1.000 x 850	16	997,5 x 847,5	2974
1.000 x 1.000	16	997,5 x 997,5	2968
1.250 x 300	16	1.247,5 x 297,5	8808
1.250 x 450	16	1.247,5 x 447,5	2980
1.250 x 650	16	1.247,5 x 647,5	2982
1.250 x 850	16	1.247,5 x 847,5	2984
1.250 x 1.000	16	1.247,5 x 997,5	2976
1.250 x 1.250	16	1.247,5 x 1.247,5	2978
1.500 x 1.000	22,8	1.497,5 x 997,5	2986
1.500 x 1.500	22,8	1.497,5 x 1.497,5	2988
1.800 x 1.000	22,8	1.797,5 x 997,5	2991
1.800 x 1.250	22,8	1.797,5 x 1.247,5	2993
1.800 x 1.500	22,8	1.797,5 x 1.497,5	2995
2.000 x 1.000	22,8	1.997,5 x 997,5	2997
2.000 x 1.250	22,8	1.997,5 x 1.247,5	2999
2.000 x 1.500	22,8	1.997,5 x 1.497,5	3001

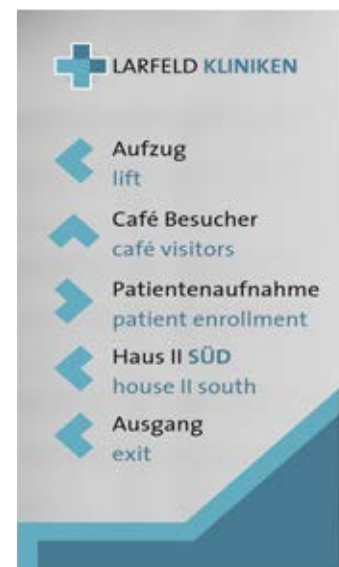

Grundkörper
zur Wandmontage
S. 44

Wechselmodul
papierflexibel
S. 53

Hauptwegweiser mit Modulen,
individuell oder vorgeplant
in vier Größen. S. 58



+



+



=

+



+



Optional: **Papiereinleger**

**Auf Wunsch mit
Beschriftungsservice.**
Bitte anfragen!

● Silver Line – Innenaufsteller



Flexibel und mobil ist dieser Innenaufsteller. Informationen können dabei doppelseitig über eine direkte Beschriftung oder papierflexibel durch aufgebraachte Wechselmodule* präsentiert werden, Wege weisen...

Der Grundkörper besteht aus einem silberfarbenen eloxierten Aluminiumrahmen, der auf Gehrung geschnitten ist. Verdeckte Verbindungsprofile sorgen für die nötige Stabilität. Als Beschriftungsträger dienen bündig eingelassene Aluminiumverbundplatten (3 mm) in RAL 9006 weißaluminium oder RAL 9016 verkehrsweiß. Für den mobilen Einsatz werden in RAL 9007 grau-aluminium lackierte Bodenplatten (350 x 120 x 6 mm; bei 2.000 x 1.000 mm 1 Stück 1.000 x 550 x 8 mm) geliefert, die am Rahmen bündig verschraubt werden. Die Gesamtrahmentiefe beträgt 45 mm.

Format Aufsteller H x B [mm]	Profilstärke T [mm]	Beschriftungsfläche H x B [mm]	ID-Nummer
1.800 x 450	45	1.795,5 x 445,5	2730
2.000 x 600	45	1.995,5 x 595,5	2732
2.000 x 730	45	1.995,5 x 725,5	2734
2.000 x 1.000	45	1.995,5 x 995,5	8876

* Bitte übersenden Sie uns dazu einen bemaßten Montageplan unter Berücksichtigung, dass zum Wechseln der Beschriftung die Türschilder/Wegweiser seitlich oder nach oben geöffnet werden müssen.



● Silver Line – Hygienetower



Dieser Hygienetower bietet eine schnelle und unkomplizierte Möglichkeit zur Händedesinfektion. Der Grundkörper besteht aus einem silberfarbenen eloxierten Aluminiumrahmen, als Beschriftungsträger dienen doppelseitig eingelassene Aluminiumverbundplatten (3 mm) in RAL 9006 weißaluminium oder RAL 9016 verkehrsweiß. Mit Flaschenspender und hochwirksamen Bode Sterillium Gel pure – dieses besitzt ein breites Wirkungsspektrum gegen Bakterien, Pilze und Viren. Für den mobilen Einsatz werden in RAL 9007 lackierte Bodenplatten (350 x 120 x 6 mm) geliefert, die am Rahmen bündig verschraubt werden.

Format Aufsteller H x B [mm]	Profilstärke T [mm]	Beschriftungsfläche H x B [mm]	ID-Nummer
1.800 x 450	45	1.795,5 x 445,5	9656



Grundkörper
Innenaufsteller
S. 46

Wechselmodul
papierflexibel
S. 53

Innenaufsteller mit Modulen,
individuell angeordnet.

*Bitte übersenden Sie uns dazu
einen bemaßten Montageplan.*

Farbwahl ● ○ ●
Beschriftungsträger

**Auf Wunsch
mit Beschriftungs-
service.**
Bitte anfragen!



Optional: **Papierinleger**

**Auf Wunsch mit
Beschriftungsservice.**
Bitte anfragen!

● Silver Line – Deckenhänger *Direktbeschriftung*



Der Grundkörper besteht aus einem silberfarbenen eloxierten, allseits geschlossenen Aluminiumrahmen, der doppelseitig mit Verbundplatten (3 mm) in RAL 9006 weißaluminium oder RAL 9016 verkehrsweiß verkleidet ist. Die Gesamttiefe beträgt 16 mm. Lieferung inkl. 2 x 1,5 m Stahlseil und Pressösen.

Die Beschriftung erfolgt unmittelbar auf den Sichtflächen des Schildes durch selbstklebende Folienbuchstaben, Digitaldruck oder Brandschutz-/Fluchtwegsymbole. Die Deckenbefestigung erfolgt wahlweise mit klassischen Haken oder einer Deckenautomatik. Diese lässt ein einfaches nachträgliches Justieren zu, wodurch Unebenheiten und kleine Unterschiede über die Seillänge mühelos ausgeglichen werden können.



Schildformat H x B [mm]	Profilstärke T [mm]	Beschriftungs- fläche H x B [mm]	ID-Nummer
150 x 650	16	147,5 x 647,5	2342
150 x 850	16	147,5 x 847,5	2344
150 x 1000	16	147,5 x 997,5	2338
150 x 1.250	16	147,5 x 1.247,5	2340
250 x 650	16	247,5 x 647,5	2350
250 x 850	16	247,5 x 847,5	2352
250 x 1.000	16	247,5 x 997,5	2346
250 x 1.250	16	247,5 x 1.247,5	2348



Elegante und verdeckte Befestigung des Drahtseiles innerhalb des Schildes!

Zubehör:

Automatik*	anstelle Haken	3851
------------	----------------	------




Optional:
Deckenautomatik
S. 48

inklusive:
Pressösen



Farbwahl ● ○ ●
Beschriftungsträger

Auf Wunsch mit Beschriftungs-
service. Bitte anfragen!

● Silver Line – Deckenhänger papierflexibel



Ebenfalls mit umlaufendem Aluminiumrahmen, aber von oben – ähnlich wie bei den Türschildern – individuell mit Papiereinlegern auf beiden Seiten selbst zu bestücken. Inklusive 2 x 1,5 m Stahlseil und Pressösen. Diese Schilder eignen sich sehr gut für eine Fluchtweg- und Brandschutz-Beschilderung.

Schildformat H x B [mm]	Tiefe gesamt T [mm]	Beschriftungs- fläche H x B [mm]	ID-Nummer
150,5 x 299,5	16	144 x 293	2214
150,5 x 596,5	16	144 x 590	2217  
212,5 x 596,5	16	206 x 590	9343
299,5 x 422,5	16	293 x 416	2227



Zubehör:

Automatik*	anstelle Haken	3851
------------	----------------	------

* Pro Schild werden 2 Stück der Automatiken benötigt.

Optional:
Deckenautomatik
S. 49

inklusive:
Pressösen

Optional:
Einleger
**Fluchtweg-
und Brand-
schutzzeichen**
unter
beschildern.de

Optional: **Papiereinleger**
Auf Wunsch mit Beschriftungsservice.
Bitte anfragen!



Ein wahrlich auf das Wesentliche reduziert, für alle Anwendungsbereiche passendes Design: **MADRID** Deckenhänger.



Im wahrsten Sinn des Wortes ein guter, universeller Informations-träger – der sich zurücknimmt aber dafür umso präsenter ist.

● Silver Line – **Fahnschild** *Direktbeschriftung*



Der Grundkörper besteht aus einem silberfarben eloxierten, allseits geschlossenen Aluminiumrahmen, der doppelseitig mit Verbundplatten (3 mm) in RAL 9006 weißaluminium oder RAL 9016 verkehrsweiß verkleidet ist. Die Gesamttiefe beträgt 16 mm. Die Beschriftung erfolgt unmittelbar auf die Sichtflächen des Schildes durch selbstklebende Folienbuchstaben, Digitaldruck oder Brandschutz-/Fluchtwegsymbole. Die Wandbefestigung erfolgt ohne sichtbare Schrauben mittels dem integrierten Aluminiumadapter.





Schildformat H x B [mm]	Profilstärke T [mm]	Beschriftungs- fläche H x B [mm]	ID-Nummer
150 x 450	16	147,5 x 447,5	8836
300 x 300	16	267,5 x 267,5	8871
250 x 450	16	247,5 x 447,5	8865



● Silver Line – **Fahnschild** *papierflexibel*



Ebenfalls mit umlaufendem Aluminiumrahmen, aber von oben – ähnlich wie bei den Türschildern – individuell auf beiden Seiten mit Papiereinlagen zu bestücken. Die Wandbefestigung erfolgt ohne sichtbare Schrauben mittels dem integrierten Aluminiumadapter.

Schildformat H x B [mm]	Tiefe gesamt T [mm]	Beschriftungs- fläche H x B [mm]	ID-Nummer
150,5 x 150,5	16	144 x 144	2233
150,5 x 299,5	16	144 x 293	2230 
212,5 x 212,5	16	206 x 206	8555  
212,5 x 299,5	ca. A4 quer	206 x 293	2238
299,5 x 422,5	ca. A3 quer	293 x 416	2236 




Zi. 9.853

Herr Martens
Herr Terpin
Herr Sassler

Patientenzimmer



Dr. Prof
KLAUS KLENKMANN
Leitung Orthopädie



Zi. 9.853

Herr Martens
Herr Terpin
Herr Sassler

Patientenzimmer



 LARFELD KLINIKEN

Aktuell

**Informationen zur
Geburtsvorbereitung**

Freitag u. Samstag
um 18.00 Uhr
in der Cafeteria
Haus 2



Beratung





● Silver Line – **Türschild** zur Wandmontage papierflexibel

Der Grundkörper besteht aus einem silberfarbenen eloxierten Aluminiumrahmen und einer Rückwand. In den Rahmen kann eine beschriftete Papiereinlage eingelegt und anschließend mit einer nicht-reflektierenden Abdeckung geschützt werden. Alle Türschilder sind in den Ausführungen Klebe- und/oder Schraubmontage erhältlich.

Schildformat H x B [mm]	Profilstärke T [mm]	Bezeichnung	Sichtformat H x B [mm]	Klebmontage ID-Nummer	Schraubmontage ID-Nummer
75,5 x 150,5	6	Türschild 75	69 x 144	2025	2021
105,5 x 105,5	6	Türschild 105	99 x 99	7631	2103
150,5 x 105,5	6	ca. DIN A6 hoch	144 x 99	2078	2073
105,5 x 150,5	6	ca. DIN A6 quer	99 x 144	2148	2144
120,5 x 120,5	6	Türschild 120	114 x 114	2169	2165
150,5 x 150,5	6	Türschild 150	144 x 144	9666	1971

Ab diesen Größen sind alle Schilder für Klebe- und Schraubmontage gleichermaßen vorgesehen – es wird nicht weiter unterschieden!

212,5 x 150,5	6	ca. DIN A5 hoch	206 x 144		2064
150,5 x 212,5	6	ca. DIN A5 quer	144 x 206		2129
182,5 x 182,5	6	Türschild 182	176 x 176		2154
299,5 x 150,5	6	Wegweiser hoch	293 x 144		2211
150,5 x 299,5	6	Wegweiser quer	144 x 293		2203
212,5 x 212,5	6	Wegweiser 212	206 x 206		2191
299,5 x 212,5	6	ca. DIN A4 hoch	293 x 206		2049
212,5 x 299,5	6	ca. DIN A4 quer	206 x 293		2122
422,5 x 150,5	6	Wegweiser hoch	416 x 144		2132
150,5 x 422,5	6	Wegweiser quer	144 x 416		2136
299,5 x 299,5	6	Wegweiser 299	293 x 293		2194
422,5 x 299,5	6	ca. DIN A3 hoch	416 x 293		2034
299,5 x 422,5	6	ca. DIN A3 quer	293 x 416		2114
596,5 x 422,5	6	ca. DIN A2 hoch	590 x 416		2028
422,5 x 596,5	6	ca. DIN A2 quer	416 x 590		2109
844,5 x 596,5	6	ca. DIN A1 hoch	838 x 590		2081
596,5 x 844,5	6	ca. DIN A1 quer	590 x 838		2151
1.192,5 x 844,5	6	ca. DIN A0 hoch	1.186 x 838		2086
844,5 x 1.192,5	6	ca. DIN A0 quer	838 x 1.186		2162

● Silver Line – Türschild *papierflexibel* entnahmesicher



Die Schilder werden vorkonfektioniert mit aufgeklebter Entnahmesicherung und Distanzplatte(n) geliefert. Bitte bestellen Sie den Schlüssel zur Entnahme separat mit (siehe Seite 80).

Schildformat H x B [mm]	Profilstärke T [mm]	Bezeichnung	Sichtformat H x B [mm]	ID-Nummer	
150,5 x 150,5	6	Türschild 150	144 x 144	9885	
212,5 x 150,5	6	ca. DIN A5 hoch	206 x 144	7902	
150,5 x 212,5	6	ca. DIN A5 quer	144 x 206	7903	
299,5 x 212,5	6	ca. DIN A4 hoch	293 x 206	7516	
212,5 x 299,5	6	ca. DIN A4 quer	206 x 293	7588	
422,5 x 299,5	6	ca. DIN A3 hoch	416 x 293	7587	
299,5 x 422,5	6	ca. DIN A3 quer	293 x 416	7589	
596,5 x 422,5	6	ca. DIN A2 hoch	590 x 416	8674	
422,5 x 596,5	6	ca. DIN A2 quer	416 x 590	8560	



Öffnen der Entnahmesicherung (Blick auf die Rückseite des Schildes); in der Klebmontage-Version.

Für Profis: Klebmontage

● Silver Line – **Vario** Wandmontage *papierflexibel* **Saugertechnik**



Die Entnahme der Abdeckung erfolgt frontal über einen Saugnapf. Die Schilder können im Hoch- oder Querformat montiert werden.

Schildformat H x B [mm]	Profilstärke T [mm]	Bezeichnung	Sichtformat H x B [mm]	ID-Nummer
150,5 x 150,5	6	Türschild 150	144 x 144	10380
216,5 x 150,5	6	ca. DIN A5 hoch	206 x 144	10381
303,5 x 212,5	6	ca. DIN A4 hoch	293 x 206	10382
426,5 x 299,5	6	ca. DIN A3 hoch	416 x 293	10383
600,5 x 422,5	6	ca. DIN A2 hoch	590 x 416	10384



● Silver Line – **EasyFlexx** *papierflexibel*



Dieser hochwertige Wechselrahmen erzielt seine besondere Ästhetik durch eine scheinbar rahmenlose Optik und den Einsatz von großformatigen Einlegern wie z. B. Wegweisertexten, Lageplänen, Plakaten oder Fotos.

Das leichte Entnehmen der nicht-reflektierenden Abdeckung aus Acrylglas garantiert ein komfortables, schnelles Handling. Bei größeren Informationsmengen lassen sich mehrere Wechselmodule nebeneinander beliebig kombinieren. Diese überzeugenden Wechselrahmen sind für den Innenbereich geeignet und standardmäßig in zwei Farben erhältlich: silberfarben eloxiert (Aluminium E6/EV1) und schwarz eloxiert als »Black Line«.










Schildformat H x B [mm]	Profilstärke T [mm]	Bezeichnung	Sichtformat H x B [mm]	ID-Nummer
750,1 x 425,1	16	745 x 420	743 x 418	2268
846,1 x 599,1	16	ca. DIN A1	839 x 592	2272
1.055,1 x 425,1	16	1.050 x 420	1.048 x 418	2262
1.345,1 x 425,1	16	1.340 x 420	1.338 x 418	2264
1.194,1 x 846,1	16	ca. DIN A0	1.187 x 839	2270



● Silver Line – Türschild Zusatz Frei/Belegt



Zusätzliche, modulare Türschild-Zusätze (auch nachträglich ergänzbar) für die Modellreihe MADRID.

Schildformat H x B [mm]	Profilstärke [mm]	Bezeichnung	Sichtformat H x B [mm]	ID-Nummer
50,5 x 150,5	6	Variante 1A		2550  
50,5 x 150,5	6	Variante 1B		8636 
50,5 x 150,5	6	Variante 1C		8718 
50,5 x 150,5	6	Variante 1D		8686 
150,5 x 150,5	6	Variante 2	108 x 114	1991  
182,5 x 150,5	6	Variante 3	144 x 144	2010  



Variante 1A



Variante 1A




Variante 1B

Anzeige mit fünf Einlegern zur Auswahl: Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch



Variante 1C

Anzeige mit fünf Einlegern zur Auswahl: Deutsch, Norwegisch, Dänisch, Schwedisch, Niederländisch



Variante 1D



Variante 2
inklusive Schild



Variante 3
inklusive Schild



● Silver Line – Tischaufsteller *papierflexibel*



Der Tischaufsteller kann einfach, individuell, schnell beschriftet und bestückt werden. Dazu wird einfach die Abdeckung herausgeschoben, das Papier eingelegt und wieder geschützt.

Schildformat H x B [mm]	Profilstärke T [mm]	Sichtformat H x B [mm]	ID-Nummer
75,5 x 150,5	6	69 x 144	2090




● Silver Line – Infostativ mit Wechselmodus *papierflexibel*



Immer wieder eine spezielle Anforderung bei Leitsystemen: die Lösung für temporäre Informationen – bei Veranstaltungen, Tagungen, als zusätzlicher Wegweiser, für die Darstellung des Programmablaufs und so weiter ... für genau diese Anforderung passt dieses Infostativ.

Am Standfuß aus Stahl im Format 220 x 300 x 4 mm (RAL 9006 weißaluminium) ist der gerade Aluminiumhalter (lackiert in RAL 7021 schwarzgrau) mit einer Höhe von 950 mm befestigt. Angebrachte, drehbare und entnahmesichere Wechselmodule ca. DIN A4 oder A3 bieten Platz für variable Informationen.

Schildformat H x B [mm]	Bezeichnung	Sichtformat H x B [mm]	ID-Nummer
299,5 x 212,5	ca. DIN A 4	293 x 206	8710 
422,5 x 299,5	ca. DIN A 3	416 x 293	8711



Beschriftungsfläche drehbar!
Als Hoch- und Querformat nutzbar.

● Silver Line – modularer **Haupt-/Etagenweiser** Wandmontage



Der Grundkörper ist ein MADRID Silver Line Hauptwegweiser auf dem zum Rahmen bündig Module im Format (ca.) DIN A3 quer montiert sind. Die Module werden seitlich nach rechts geöffnet. Im Kopfbereich stehen 150mm und zwischen den Modulen jeweils 50 mm Platz für Beschriftungen zur Verfügung.

Schildformat H x B [mm]	Profilstärke T [mm]	Anzahl Felder ca. A3 quer	Fußbereich Abstand (ca.) [mm]	ID-Nummer
450 x 422,5	16	1	bündig	2547
850 x 422,5	16	2	50	2548
1.250 x 422,5	16	3	100	8283
1.500 x 422,5	16	4	bündig	8284

HAUS II NORD 2. Stockwerk	HAUS II NORD 3. Stockwerk	HAUS II NORD 3. Stockwerk
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Schwesternzimmer ➤ Patientenzimmer 2.125 - 2.212 ⬅ Behandlungsraum Physio 2 ⬅ OP-Saal ⬅ Aufwachraum 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Schwesternzimmer ➤ Patientenzimmer 3.323 - 3.225 ⬅ Geburtsvorbereitung Ge.-Bu 2 ⬅ Kreißsaal ⬅ Kinderklinik 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Schwesternzimmer ➤ Patientenzimmer 3.323 - 3.225 ⬅ Geburtsvorbereitung Ge.-Bu 2 ⬅ Kreißsaal ⬅ Kinderklinik
1. Stockwerk	2. Stockwerk	2. Stockwerk
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Schwesternzimmer ➤ Patientenzimmer 1.112 - 1.311 ⬅ Ausgang exit ➤ Café ⬅ Anmeldung 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Schwesternzimmer ➤ Patientenzimmer 2.125 - 2.212 ⬅ Behandlungsraum Physio 2 ⬅ OP-Saal ⬅ Aufwachraum 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Schwesternzimmer ➤ Patientenzimmer 2.125 - 2.212 ⬅ Behandlungsraum Physio 2 ⬅ OP-Saal ⬅ Aufwachraum
1. Stockwerk	1. Stockwerk	1. Stockwerk
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Schwesternzimmer ➤ Patientenzimmer 1.112 - 1.311 ⬅ Ausgang exit ➤ Café ⬅ Anmeldung 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Schwesternzimmer ➤ Patientenzimmer 1.112 - 1.311 ⬅ Ausgang exit ➤ Café ⬅ Anmeldung 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Schwesternzimmer ➤ Patientenzimmer 1.112 - 1.311 ⬅ Ausgang exit ➤ Café ⬅ Anmeldung
Information		
<p>Sonntag ökumenischer Gottesdienst in der Hauskapelle.</p> <p>Beginn: 09.30 Uhr</p> <p>Ich freue mich auf Euer Erscheinen. Euer Pfarrer Markus Kastl</p>		

Wartezimmer

(mit freiem WLAN)




Maßstab 1:1
MADRID Black Line Türschild

Black Line

● Black Line – **Außenaufsteller**



Der Grundkörper besteht aus einem schwarz eloxierten Aluminiumrahmen, der auf Gehrung geschnitten und mit den innenliegenden Winkeln verbunden ist. Zusätzliche verdeckte Verbindungsprofile sorgen für die nötige Stabilität und dienen dem Beschriftungsträger aus Aluminiumverbund in schwarz RAL 9005 (matt) als Verstärkung. Die Tiefe beträgt im Ganzen 80 mm. Montiert wird mit den um 500 mm verlängerten Verstärkungsrohren aus Stahl (60 x 60 mm).

Format Aufsteller H x B [mm]	Profilstärke T [mm]	Beschriftungs- fläche H x B [mm]	Windlastzone	Bodenplatte	ID-Nummer
2.000 x 730	80	1.997,5 x 725,5	2	A	2520
2.000 x 1.000	80	1.997,5 x 995,5	2	A	7879
2.500 x 1.000	80	2.497,5 x 995,5	2	B	2524 
3.000 x 1.250	80	2.997,5 x 1.245,5	1	B	2535
Querformat:					
1.250 x 1.800	80	1.247,5 x 1.795,5	2	A	2506

Alle MADRID Außenaufsteller können mit Bodenplatten zum Aufdübeln geliefert werden.

- A** 2 Bodenplatten, Stahl verzinkt, 250 x 250 x 15 mm,
4 Bohrungen Ø 14 mm, Schaft 60 x 60 x 3 x 600 mm
- B** 2 Bodenplatten, Stahl verzinkt, 250 x 250 x 25 mm,
4 Bohrungen Ø 18 mm, Schaft 60 x 60 x 6 x 1.000 mm



● Black Line – Hauptwegweiser/Außenschild Wandmontage



Dieser Hauptwegweiser ermöglicht individuelle Kombinationen mit verschiedenen Formaten und Beschriftungsmöglichkeiten. Schlank und elegant können auf großen Flächen Informationen stilvoll weitergegeben werden. Die Beschriftung erfolgt dabei direkt auf dem Grundkörper – oder für schnell austauschbare Informationen über aufmontierte Wechselmodule.

Die Grundkonstruktion besteht aus einem umlaufenden schwarz eloxierten Aluminiumrahmen, der auf Gehrung geschnitten und über verdeckte Winkel miteinander verbunden ist. Auf der Rückseite ist dieser mit Sternstanzungen versehen. Als Beschriftungsträger dient eine frontseitig angebrachte Aluminiumverbundplatte (3 mm) in schwarz matt RAL 9005. Die Gesamttiefe beträgt für kleinere Formate 16 mm, für große Ausführungen 22,8 mm.


Schildformat H x B [mm]	Profilstärke T [mm]	Beschriftungs- fläche H x B [mm]	Schraubmontage ID-Nummer
450 x 450	16	447,5 x 447,5	3004
650 x 450	16	647,5 x 447,5	3006
650 x 650	16	647,5 x 647,5	3008
850 x 450	16	847,5 x 447,5	3010
850 x 650	16	847,5 x 647,5	3012
850 x 850	16	847,5 x 847,5	3014
1.000 x 450	16	997,5 x 447,5	2971
1.000 x 650	16	997,5 x 647,5	2973
1.000 x 850	16	997,5 x 847,5	2975
1.000 x 1.000	16	997,5 x 997,5	2969
1.250 x 450	16	1.247,5 x 447,5	2981
1.250 x 650	16	1.247,5 x 647,5	2983
1.250 x 850	16	1.247,5 x 847,5	2985
1.250 x 1.000	16	1.247,5 x 997,5	2977
1.250 x 1.250	16	1.247,5 x 1.247,5	2979
1.500 x 1.000	22,8	1.497,5 x 997,5	2987
1.500 x 1.500	22,8	1.497,5 x 1.497,5	2989
1.800 x 1.000	22,8	1.797,5 x 997,5	2992
1.800 x 1.500	22,8	1.797,5 x 1.497,5	2996
2.000 x 1.000	22,8	1.997,5 x 997,5	2998
2.000 x 1.250	22,8	1.997,5 x 1.247,5	3000
2.000 x 1.500	22,8	1.997,5 x 1.497,5	3002



● Black Line – Innenaufsteller



Der Grundkörper besteht aus einem schwarz eloxierten Aluminiumrahmen, der auf Gehrung geschnitten und über innenliegende Winkel verbunden ist. Als Beschriftungsträger dienen doppelseitig angebrachte Aluminiumverbundplatten (3 mm) in schwarz RAL 9005 (matt). Für den mobilen Einsatz werden in RAL 9005 lackierte Bodenplatten (350 x 120 x 6 mm) geliefert, die am Rahmen bündig verschraubt werden. Die Gesamtrahmentiefe beträgt 45 mm. Informationen können doppelseitig direkt aufgebracht werden oder papierflexibel durch aufgesetzte Wechselmodule*.

Format Aufsteller H x B [mm]	Profilstärke T [mm]	Beschriftungs- fläche H x B [mm]	ID-Nummer
1.800 x 450	45	1.795,5 x 445,5	2731
2.000 x 600	45	1.995,5 x 595,5	2733
2.000 x 730	45	1.995,5 x 725,5	2735 

* Schicken Sie uns dazu bitte eine bemaßte Zeichnung – und berücksichtigen Sie, dass zum Wechseln der Beschriftung die Türschilder/Wegweiser entweder seitlich oder nach oben geöffnet werden müssen.



Grundkörper
Innenaufsteller
S. 62


Wechselmodul
papierflexibel
S. 67

Innenaufsteller mit Modulen,
individuell angeordnet.
*Schicken Sie uns dazu bitte eine
bemaßte Zeichnung.*

Farbwahl ●●○
Beschriftungsträger

**Auf Wunsch
mit Beschriftungs-
service.**

Bitte anfragen!

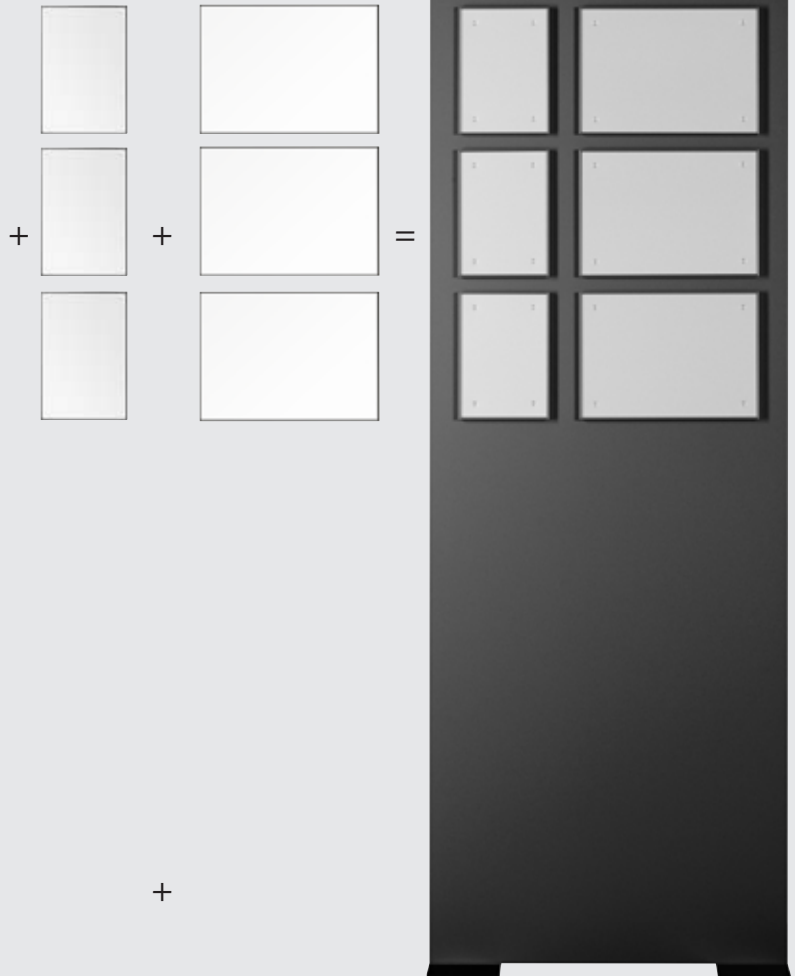

Optional: **Papierleinleger**

**Auf Wunsch mit
Beschriftungsservice.**
Bitte anfragen!

● Black Line – Deckenhänger *Direktbeschriftung*



Der Grundkörper besteht aus einem schwarz eloxierten, auf allen Seiten geschlossenen Aluminiumrahmen, der doppelseitig mit Verbundplatten (3 mm) in schwarz matt RAL 9005 verkleidet ist. Die Gesamttiefe beträgt 16 mm. Lieferung inkl. 2 x 1,5 m Stahlseil und Pressösen.

Format Aufsteller H x B [mm]	Profilstärke T [mm]	Beschriftungs- fläche H x B [mm]	ID-Nummer
150 x 650	16	147,5 x 647,5	2343
150 x 850	16	147,5 x 847,5	2345
150 x 1.000	16	147,5 x 997,5	2339
150 x 1.250	16	147,5 x 1.247,5	2341
250 x 650	16	247,5 x 647,5	2351
250 x 850	16	247,5 x 847,5	2353
250 x 1.000	16	247,5 x 997,5	2347
250 x 1.250	16	247,5 x 1.247,5	2349





Elegante und verdeckte Befestigung des Drahtseiles innerhalb des Schildes!

Zubehör:

Automatik	anstelle Haken	3851
-----------	----------------	------

Pro Schild werden 2 Stück der Automatiken benötigt.



Optional:
Deckenautomatik
S. 64

inklusive:
Pressösen

Farbwahl ●●○
Beschriftungsträger


**Auf Wunsch mit Beschriftungs-
service. Bitte anfragen!**

● Black Line – Fahnschilder *papierflexibel*




Für eine doppelseitige Beschriftung (beispielsweise mit Fluchtwegzeichen oder Papiereinlagen), inklusive Adapter.

Format Aufsteller H x B [mm]	Tiefe gesamt T [mm]	Beschriftungs- fläche H x B [mm]	ID-Nummer
150,5 x 150,5	16	144 x 144	2234
150,5 x 299,5	16	144 x 293	2231



Starke Kontraste,
klare Linien, klas-
sische Formen.



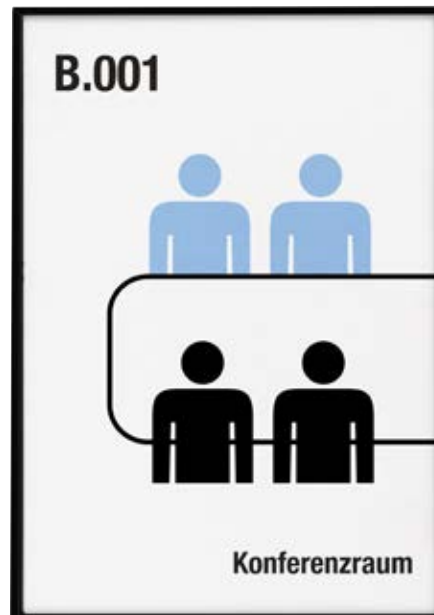

○ Für Profis: Klebemontage

Hochwertige Wechselrahmen mit dem Namen EasyFlexx, mit einer Profilstärke von 16 mm für größere Formate.

● Black Line – **Türschild** zur Wandmontage papierflexibel



Der Grundkörper besteht aus einem schwarz eloxierten Aluminiumrahmen und einer Rückwand. In den Rahmen kann eine beschriftete Papiereinlage eingelegt und anschließend mit einer nicht-reflektierenden Abdeckung geschützt werden. Alle Türschilder sind in den Ausführungen Klebe- und/oder Schraubmontage erhältlich.

Schildformat H x B [mm]	Profilstärke T [mm]	Bezeichnung	Sichtformat H x B [mm]	Klebmontage ID-Nummer	Schraubmontage ID-Nummer
150,5 x 105,5	6	ca. DIN A6 hoch	144 x 99	9757	2077
105,5 x 150,5	6	ca. DIN A6 quer	99 x 144	9758	2147

Ab diesen Größen sind alle Schilder für Klebe- und Schraubmontage gleichermaßen vorgesehen – es wird nicht weiter unterschieden!

150,5 x 105,5	6	ca. DIN A6 hoch	144 x 99		2077
105,5 x 150,5	6	ca. DIN A6 quer	99 x 144		2147
150,5 x 150,5	6	Türschild 150	144 x 144		10087
212,5 x 150,5	6	ca. DIN A5 hoch	206 x 144		8675
150,5 x 212,5	6	ca. DIN A5 quer	144 x 206		8874
150,5 x 299,5	6	Wegweiser	144 x 293		2206
299,5 x 212,5	6	ca. DIN A4 hoch	293 x 206		2053
212,5 x 299,5	6	ca. DIN A4 quer	206 x 293		2124
422,5 x 299,5	6	ca. DIN A3 hoch	416 x 293		2038
299,5 x 422,5	6	ca. DIN A3 quer	293 x 416		2117
596,5 x 422,5	6	ca. DIN A2 hoch	593 x 416		2030
422,5 x 596,5	6	ca. DIN A2 quer	416 x 593		7766

● Black Line – **EasyFlexx** papierflexibel



Dieser hochwertige Wechselrahmen erzielt seine besonders hochwertige Ästhetik durch eine scheinbar rahmenlose Optik und den Einsatz von großformatigen Einlegern wie z. B. Wegweisertexten, Lageplänen, Plakaten oder Fotos.

Das leichte Entnehmen der nicht-reflektierenden Abdeckung aus Acrylglas garantiert ein komfortables, schnelles Handling. Bei größeren Informationsmengen lassen sich mehrere Wechselmodule nebeneinander beliebig kombinieren.

Schildformat H x B [mm]	Profilstärke T [mm]	Bezeichnung	Sichtformat H x B [mm]	ID-Nummer
750,1 x 425,1	16	745 x 420	743 x 418	2269
846,1 x 599,1	16	ca. DIN A1	839 x 592	2273
1.055,1 x 425,1	16	1.050 x 420	1.048 x 418	2263
1.345,1 x 425,1	16	1.340 x 420	1.338 x 418	2265
1.194,1 x 846,1	16	ca. DIN A0	1.187 x 839	2271

● Black Line – Türschild Zusatz Frei/Belegt



Zusätzliche, modulare Türschild-Zusätze (auch nachträglich ergänzbar) für die Modellreihe MADRID.

Schildformat H x B [mm]	Profilstärke T [mm]	Bezeichnung	Klebmontage ID-Nummer
50,5 x 150,5	6	Variante 1A	10276
50,5 x 150,5	6	Variante 1B	10312
50,5 x 150,5	6	Variante 1C	10973



Variante 1A



Variante 1B

Anzeige mit fünf Einlegern zur Auswahl: Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch



Variante 1C

Anzeige mit fünf Einlegern zur Auswahl: Deutsch, Norwegisch, Dänisch, Schwedisch, Niederländisch












Maßstab 1:1
MADRID White Line Türschild

White Line

○ White Line – **Türschild** zur Wandmontage papierflexibel



Der Grundkörper besteht aus einem weißen Aluminiumrahmen und einer Rückwand. In den Rahmen kann eine beschriftete Papiereinlage eingelegt und anschließend mit einer nicht-reflektierenden Abdeckung geschützt werden. Alle Türschilder sind in den Ausführungen Klebe- und/oder Schraubmontage erhältlich.

Schildformat H x B [mm]	Profilstärke T [mm]	Bezeichnung	Sichtformat H x B [mm]	ID-Nummer
150,5 x 150,5	6	Türschild 150	144 x 144	10008  
105,5 x 150,5	6	ca. DIN A6 quer	99 x 144	10643 
212,5 x 150,5	6	ca. DIN A5 hoch	206 x 144	10141 
150,5 x 212,5	6	ca. DIN A5 quer	144 x 206	10142 
299,5 x 212,5	6	ca. DIN A4 hoch	293 x 206	10009 
212,5 x 299,5	6	ca. DIN A4 quer	206 x 293	10039 
422,5 x 299,5	6	ca. DIN A3 hoch	416 x 293	10010 
299,5 x 422,5	6	ca. DIN A3 quer	293 x 416	10040 



 Für Profis: Klebemontage

○ White Line – Türschild Zusatz **Frei/Belegt**



Zusätzliche, modulare Türschild-Zusätze (auch nachträglich ergänzbar) für die Modellreihe MADRID.

Schildformat H x B [mm]	Profilstärke T [mm]	Bezeichnung	Klebmontage ID-Nummer
50,5 x 150,5	6	Variante 1A	10277
50,5 x 150,5	6	Variante 1B	10313
50,5 x 150,5	6	Variante 1C	10972



Variante 1A



Variante 1B

Anzeige mit fünf Einlegern zur Auswahl: Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch



Variante 1C

Anzeige mit fünf Einlegern zur Auswahl: Deutsch, Norwegisch, Dänisch, Schwedisch, Niederländisch



Maßstab 1:1
MADRID Bronze Line Türschild

Bronze Line

● Bronze Line – Außenaufsteller



Der Grundkörper besteht aus einem bronzefarbenen Aluminiumrahmen (perlbeige RAL 1035), der auf Gehrung geschnitten und über innenliegende Winkel verbunden ist. Zusätzliche, verdeckte Verbindungsprofile sorgen für die nötige Stabilität und dienen dem Beschriftungsträger aus Aluminiumverbund 3,0 mm als Verstärkung.

Format Aufsteller H x B [mm]	Profilstärke T [mm]	Beschriftungs- fläche H x B [mm]	Windlastzone	Bodenplatte	ID-Nummer
2.000 x 730	80	1.997,5 x 725,5	2	A	9873
2.000 x 1.000	80	1.997,5 x 995,5	2	A	9874
2.500 x 1.000	80	2.497,5 x 995,5	2	B	9875

Alle MADRID Außenaufsteller können mit Bodenplatten zum Aufdübeln geliefert werden.

A 2 Bodenplatten, Stahl verzinkt, 250 x 250 x 15 mm,
4 Bohrungen Ø 14 mm, Schaft 60 x 60 x 3 x 600 mm

B 2 Bodenplatten, Stahl verzinkt, 250 x 250 x 25 mm,
4 Bohrungen Ø 18 mm, Schaft 60 x 60 x 6 x 1.000 mm



● Bronze Line – Innenaufsteller



Der Grundkörper besteht aus einem bronzefarbenen Aluminiumrahmen (perlbeige RAL 1035), der auf Gehrung geschnitten und über innenliegende Winkel verbunden ist. Zusätzliche, verdeckte Verbindungsprofile sorgen für die nötige Stabilität und dienen dem Beschriftungsträger aus Aluminiumverbund 3,0 mm als Verstärkung.

Format Aufsteller H x B [mm]	Profilstärke T [mm]	Beschriftungs- fläche H x B [mm]	ID-Nummer
1.800 x 450	45	1.795,5 x 445,5	9870
2.000 x 600	45	1.995,5 x 595,5	9871
2.000 x 730	45	1.995,5 x 725,5	9872

Bitte übersenden Sie uns **dazu eine bemaßte Zeichnung** und berücksichtigen Sie, dass zum Wechseln der Beschriftung die Türschilder/Wegweiser seitlich oder nach oben geöffnet werden müssen.



● Bronze Line – **Deckenhänger** *Direktbeschriftung*



Der Grundkörper besteht aus einem bronzefarbenen (perlbeige RAL 1035), auf allen Seiten geschlossenen Aluminiumrahmen, der doppelseitig mit Verbundplatten (3 mm) in RAL 9006 weißaluminium verkleidet ist. Die Gesamttiefe beträgt 16 mm. Lieferung erfolgt inklusive 2 x 1,5 m Stahlseil und Pressösen.

Schildformat H x B [mm]	Profilstärke T [mm]	Beschriftungs- fläche H x B [mm]	ID-Nummer
150 x 650	16	147,5 x 647,5	9867
250 x 850	16	247,5 x 847,5	9868
250 x 1.250	16	247,5 x 1.247,5	9869

Zubehör:

Automatik	anstelle Haken	3851
-----------	----------------	------

Pro Schild werden 2 Stück der Automatiken benötigt.



Elegante und verdeckte Befestigung des Drahtseiles innerhalb des Schildes!

+

+

+

+

Optional:
Deckenautomatik
S. 75

inklusive:
Pressösen

Farbwahl ● ○ ●
Beschriftungsträger

Auf Wunsch mit Beschriftungsservice. Bitte anfragen!

● Bronze Line – Deckenhänger papierflexibel



Ebenfalls mit umlaufendem Aluminiumrahmen, aber von oben – ähnlich wie bei den Türschildern – individuell mit Papereinlegern auf beiden Seiten selbst zu bestücken. Inklusive 2 x 1,5 m Stahlseil und Pressösen. Diese Schilder eignen sich sehr gut für eine Fluchtweg- und Brandschutz-Beschilderung.

Schildformat H x B [mm]	Tiefe gesamt T [mm]	Beschriftungs- fläche H x B [mm]	ID-Nummer
150,5 x 299,5	16	144 x 293	9866



Zubehör:

Automatik	anstelle Haken	3851
-----------	----------------	------

Pro Schild werden 2 Stück der Automatiken benötigt.

Optional:
Deckenautomatik
S. 76


inklusive:
Pressösen

Optional:
Einleger
**Fluchtweg-
und Brand-
schutzzeichen**
unter
beschildern.de

Optional: **Papereinleger**

Auf Wunsch mit Beschriftungsservice.
Bitte anfragen!

● Bronze Line – **Fahnschild** papierflexibel



Für eine doppelseitige Beschriftung (beispielsweise mit Fluchtwegzeichen oder Papiereinlagen), inklusive Adapter.



Schildformat H x B [mm]	Tiefe gesamt T [mm]	Beschriftungs- fläche H x B [mm]	ID-Nummer
150,5 x 150,5	16	144 x 144	9864
212,5 x 299,5	16	144 x 293	9865



● Bronze Line – **Türschild** zur Wandmontage *papierflexibel*



Der Grundkörper besteht aus einem bronzefarbenen (perlbeige RAL 1035) Aluminiumrahmen und einer Rückwand. In den Rahmen kann eine beschriftete Papiereinlage eingelegt und anschließend mit der nicht-reflektierenden Abdeckung geschützt werden. Alle Türschilder sind in den Ausführungen Klebe- und/oder Schraubmontage erhältlich.

Schildformat H x B [mm]	Profilstärke T [mm]	Bezeichnung	Sichtformat H x B [mm]	Klebmontage ID-Nummer	Schraubmontage ID-Nummer
150,5 x 105,5	6	ca. DIN A6 hoch	144 x 99	9852	
105,5 x 150,5	6	ca. DIN A6 quer	99 x 144	9853	

Ab diesen Größen sind alle Schilder für Klebe- und Schraubmontage gleichermaßen vorgesehen – es wird nicht weiter unterschieden!

150,5 x 150,5	6	Türschild 150	144 x 144	9984	
212,5 x 150,5	6	ca. DIN A5 hoch	206 x 144	9855	
150,5 x 212,5	6	ca. DIN A5 quer	144 x 206	9856	
299,5 x 150,5	6	Wegweiser hoch	293 x 144	9858	
150,5 x 299,5	6	Wegweiser quer	144 x 293	9857	
299,5 x 212,5	6	ca. DIN A4 hoch	293 x 206	2052	
212,5 x 299,5	6	ca. DIN A4 quer	206 x 293	9859	
422,5 x 299,5	6	ca. DIN A3 hoch	416 x 293	9860	
299,5 x 422,5	6	ca. DIN A3 quer	293 x 416	9861	
596,5 x 422,5	6	ca. DIN A2 hoch	593 x 416	9862	
422,5 x 596,5	6	ca. DIN A2 quer	416 x 593	9863	

Für Profis: Klebmontage



● Bronze Line – Türschild Zusatz **Frei/Belegt**



Zusätzliche, modulare Türschild-Zusätze (auch nachträglich ergänzbar) für die Modellreihe MADRID.

Schildformat H x B [mm]	Profilstärke T [mm]	Bezeichnung	Klebmontage ID-Nummer
50,5 x 150,5	6	Variante 1A	10278
50,5 x 150,5	6	Variante 1B	10314
50,5 x 150,5	6	Variante 1C	10974



Variante 1A



Variante 1B

Anzeige mit fünf Einlegern zur Auswahl: Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch



Variante 1C

Anzeige mit fünf Einlegern zur Auswahl: Deutsch, Norwegisch, Dänisch, Schwedisch, Niederländisch

● Zubehör – Flexibles Aluminiumplättchen



Das Paneel aus silberfarben eloxiertem Aluminium mit 1 mm Stärke kann beliebig verwendet werden: Egal, ob als Kopf- oder Fußteil bzw. mittig platziert, ist es Dank der selbstklebenden Ausführung vielseitig verwendbar. Die Breite ist dabei optimal auf MADRID Türschilder 150, A6 Querformat und A5 Hochformat abgestimmt.

Schildformat H x B [mm]	Profilstärke T [mm]	Sichtformat H x B [mm]	ID-Nummer
35 x 144,5	1	144 x 144	8046

10
er



Zubehör – Entnahmesicherung



Eine unsichtbare Entnahmesicherung, die auch zum Nachrüsten bereits vorhandener, wandmontierter papierflexibler Türschilder und Wegweiser genutzt werden kann. Die Entnahmesicherung lässt sich nur mit einer Distanzplatte montieren – eine Montageanleitung dazu liegt bei. Ein Wechsel der Beschriftung oder die Demontage des Schildes ist dann nur noch über einen Spezialschlüssel möglich.

Produkt	ID-Nummer
Entnahmesicherung für 10 Schilder	9162*
Entnahmesicherungen für 50 Schilder	7893*
Spezialschlüssel für Entnahmesicherung	2546

* Lieferung ohne Spezialschlüssel

○ Zubehör – Papiereinlagen



Papiereinlagen werden in reinweiß, blanko zum Selbstbeschriften mit Laser- und Tintenstrahldrucker, geliefert. Angestanzt am DIN A4 Bogen für Schildformate < DIN A4.

Format H x B [mm]	Papierstärke in g/qm	für Schild H x B [mm]	5 Blatt ID-Nummer	10 Blatt ID-Nummer	50 Blatt ID-Nummer
72,5 x 147,5	110	75,5 x 150,5		4343	4342
102,5 x 102,5	110	105,5 x 105,5		2105	2104
117,5 x 117,5	110	120,5 x 120,5		2167	2166
147,5 x 102,5	110	150,5 x 105,5		2075	2074
147,5 x 147,5	110	150,5 x 150,5		4314	4313
209,5 x 147,5	110	212,5 x 150,5		4371	4370
179,5 x 179,5	110	182,5 x 182,5		4391	4390
147,5 x 296,5	110	150,5 x 299,5		4408	
209,5 x 209,5	110	212,5 x 212,5		7619	8183
296,5 x 209,5	110	299,5 x 212,5		4362	
296,5 x 296,5	110	299,5 x 299,5	4402		
419,5 x 296,5	110	422,5 x 299,5	2036		

Papiereinlagen Schilder mit **Saugtechnik**

148 x 144	110	150,5 x 150,5		4838	4837
296,5 x 206	110	303,5 x 212,5		7651	
419,5 x 293	110	426,5 x 299,5	7653		



BERLIN

Wegweisend in seiner Funktion – und der Gestaltung. Durchdacht, variantenreich, flexibel und individuell... ist die Modellreihe **BERLIN**. Sie bietet ein umfassendes und aufeinander abgestimmtes Programm von Pfosten- und Wandprofilen – auf diese Weise können mit Serienprodukten individuelle Lösungen für die unterschiedlichsten Anwendungsbereiche zusammengestellt und umgesetzt werden.

Neben den Standardpaneelen können Beschriftungsträger von 3 bis 16 mm Materialstärke eingesetzt werden – in praktisch allen Formen und Materialien wie Aluminium, Edelstahl oder Acryl. Eine durchdachte, einfache Technik ermöglicht später die unkomplizierte und zeitsparende Aktualisierung der Beschriftungsträger.

 **Silver Line**
ab Seite 83

 **Black Line**
ab Seite 101

Zubehör

Seite 98 (Silver Line)

Seite 104 (Black Line)